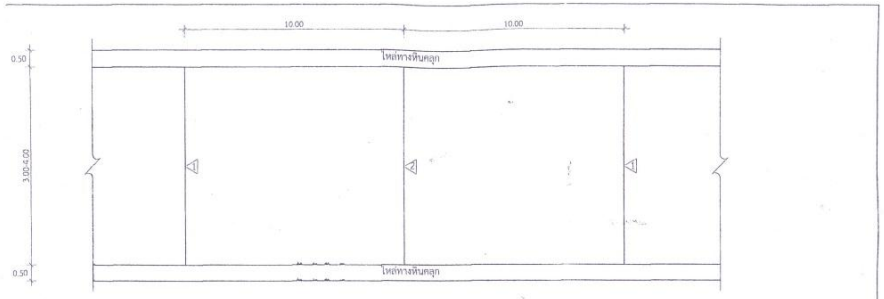

CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10.00 เมตร
EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50.00 เมตร

แปลนแสดงรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปตัดโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช		
แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร		
เขียนแบบ	นายพิทยศร หนักเกิด นายช่างโยธาชำนาญงาน	แบบเลขที่
ตรวจ	นายสวรรคศิทธ์ วุฒิรงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง	1
เห็นชอบ	นายชาตรี แก้วเรือง ปฏิบัติราชการแทน นติ.อบต.	
อนุมัติ	นายอุดม ไชยภักดี นายก อบต.เกาะขันธ์	2

รายการประกอบแบบ

1. ผิวจราจรคอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.^{2}
2. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
3. ตะแกรงลวดเหล็ก (WIRE MESH) ตาม มอก.737 ในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม.
4. มิติต่างๆ ที่แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
5. ผู้รับจ้างจะต้องทำการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำการก่อสร้าง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 แท่ง ทุกวันที่ทำการเทคอนกรีต แล้วบ่มวันที่ 1 เดือน ปี และค่ายุบตัวของส่วนผสมคอนกรีตให้ชัดเจน ไว้รับแท่งทดสอบ บ่มให้ชุ่มน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
6. ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้จัดส่งแท่งคอนกรีตตามข้อ 5 ไปทำการทดสอบแรงอัดกับหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเองทั้งสิ้น
7. สิ่งใดที่ประกอบในแบบต่อแบบ หรือแบบต่อรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน ให้ถือสิ่งที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์เสนอไป ทั้งนี้ ต้องอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน



CONTRACTION JOINT



EXPANSION JOINT

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช		
แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร		
เขียนแบบ	นายพิทยศร หนักเกิด นายช่างโยธาชำนาญงาน	แบบเลขที่
ตรวจ	นายสวรรคศิทธ์ วุฒิรงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง	1
เห็นชอบ	นายชาตรี แก้วเรือง ปฏิบัติราชการแทน นติ.อบต.	
อนุมัติ	นายอุดม ไชยภักดี นายก อบต.เกาะขันธ์	2

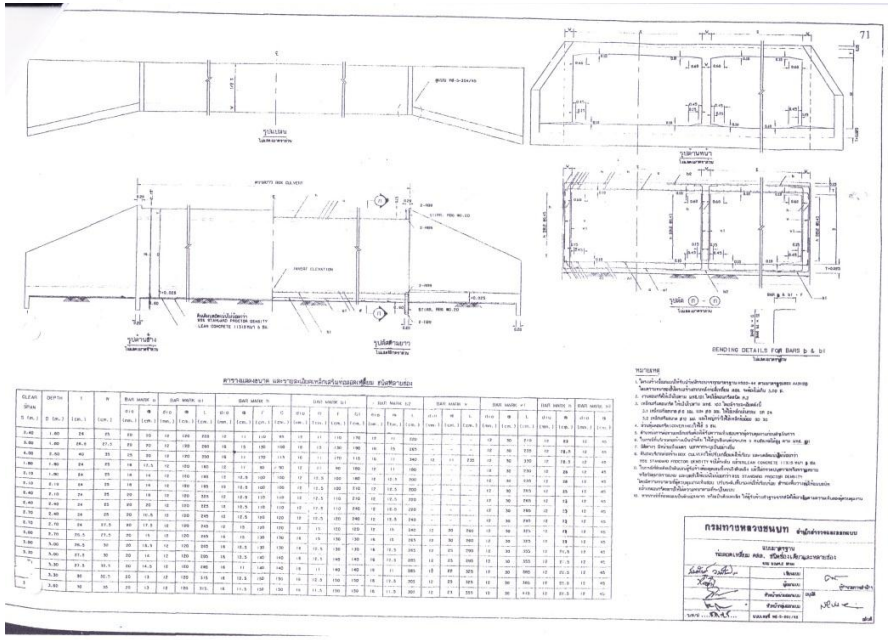

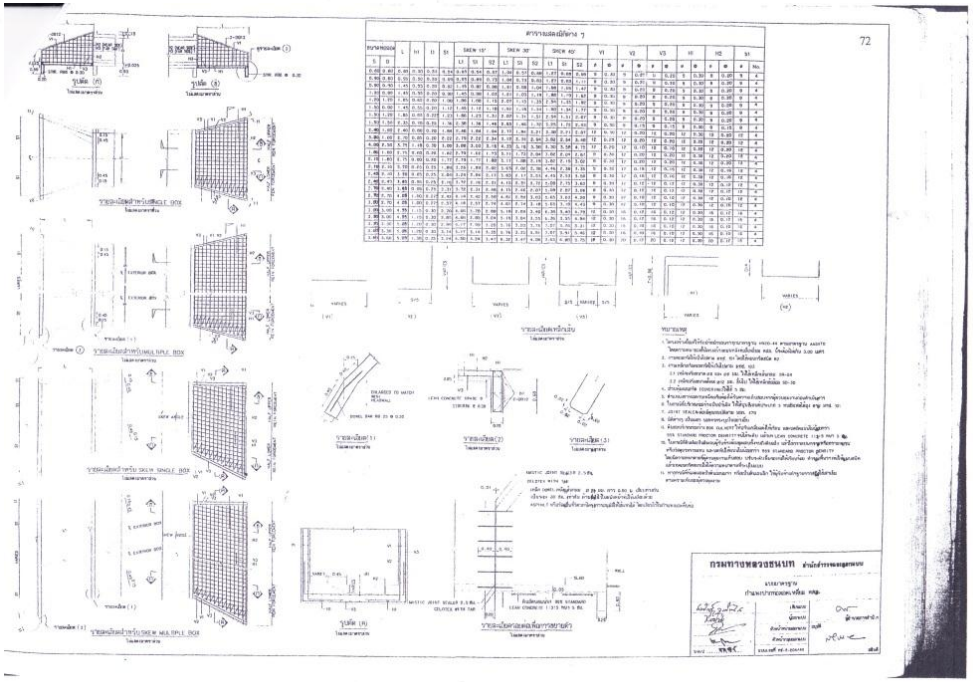

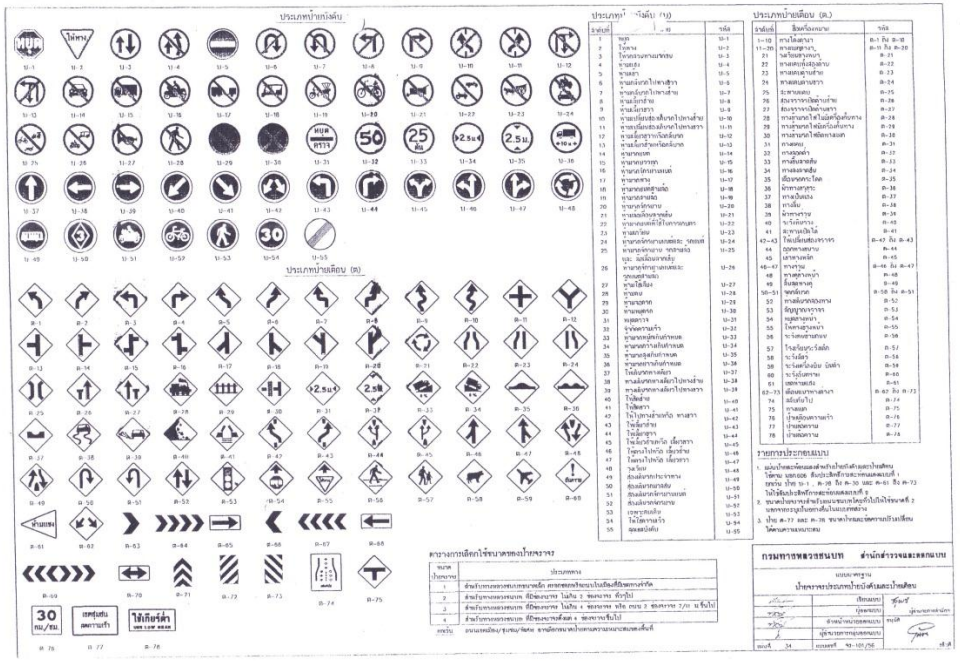
ประเภทป้ายแก่งลับ
ประเภทป้ายเตือน (ต)
ประเภทป้ายเตือน (ต)
ตารางการเลือกใช้ขนาดของป้ายจราจร
กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ
แบบมาตรฐาน
ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับและประเภทเตือน
แผ่นที่ 34
แบบเลขที่ ช-101/56

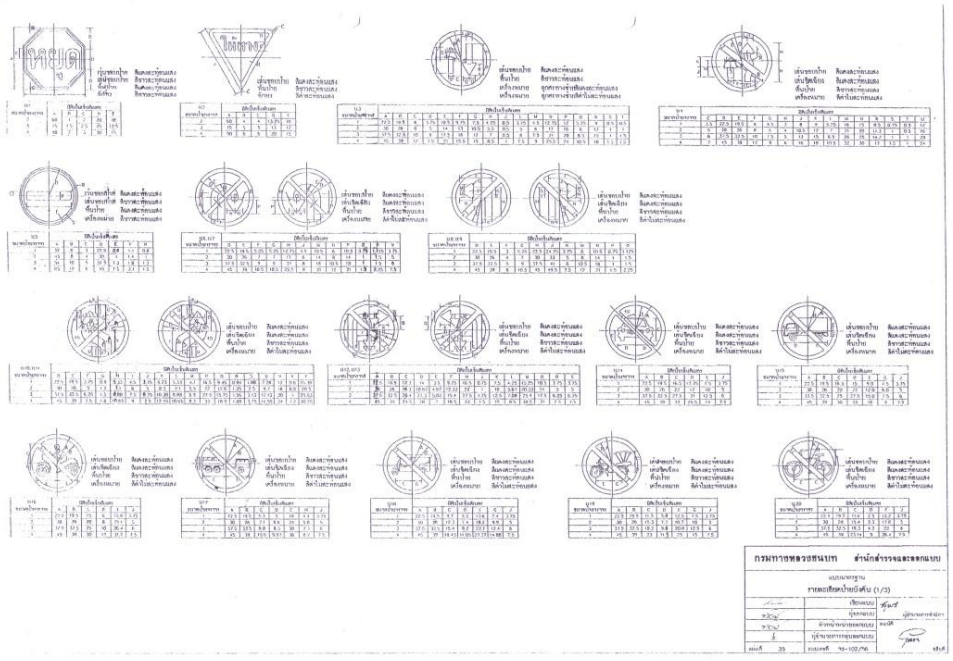
กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ
แบบมาตรฐาน
รายละเอียดป้ายบังคับ (1/3)
แผ่นที่ 35
แบบเลขที่ ช-102/56

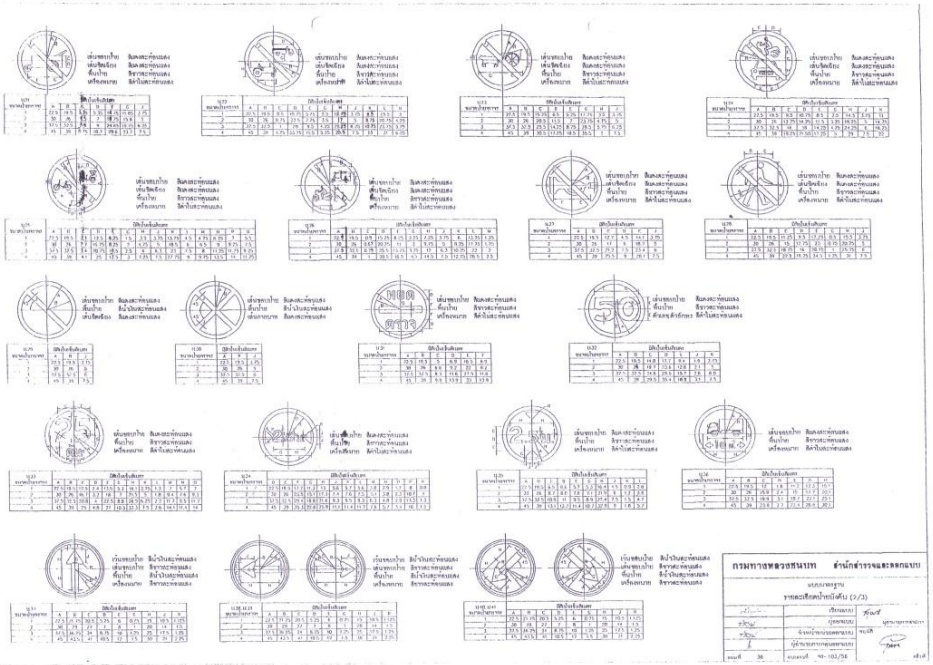
กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ
แบบมาตรฐาน
รายละเอียดป้ายบังคับ (2/3)
แผ่นที่ 36
แบบเลขที่ ช-103/56

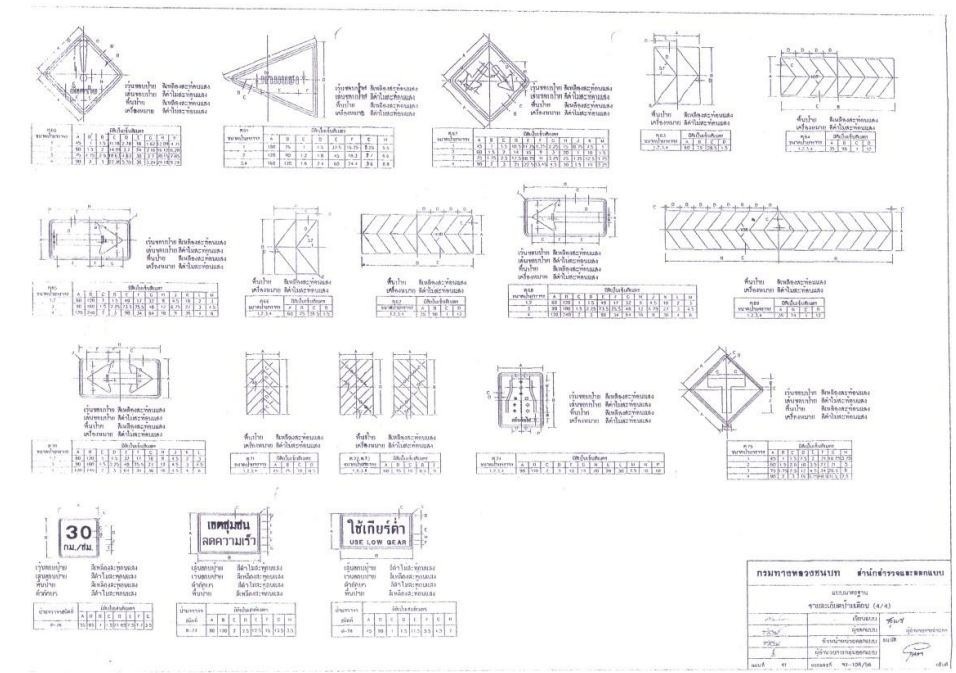
กรมทางหลวงชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ
แบบมาตรฐาน
รายละเอียดป้ายเตือน (4/4)
แผ่นที่ 41
แบบเลขที่ ช-108/56

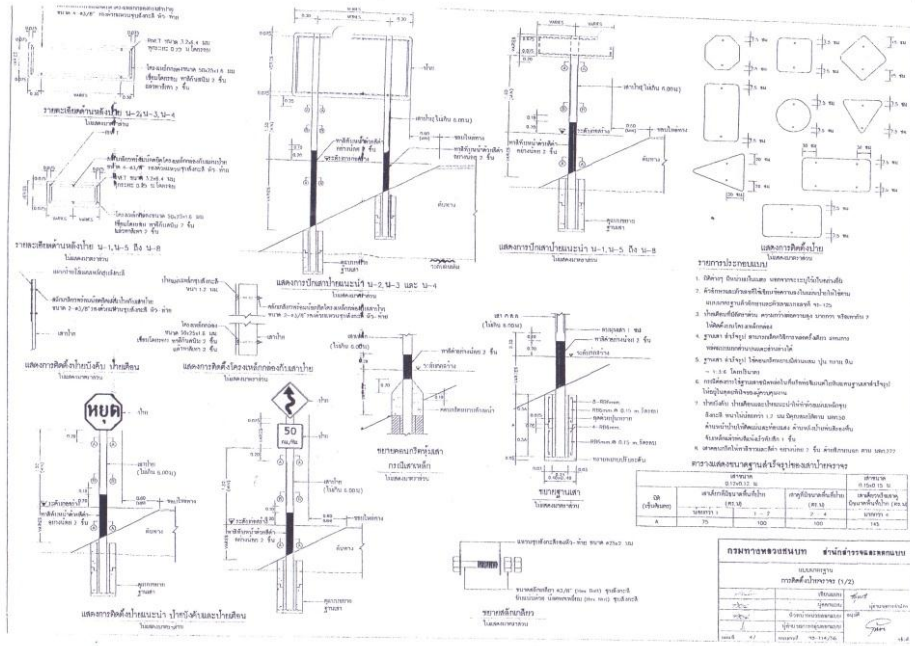

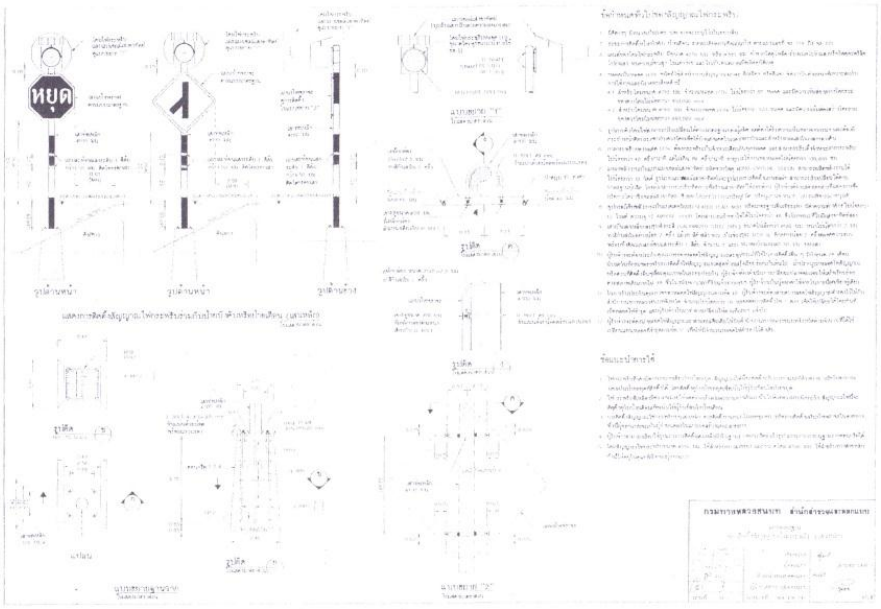

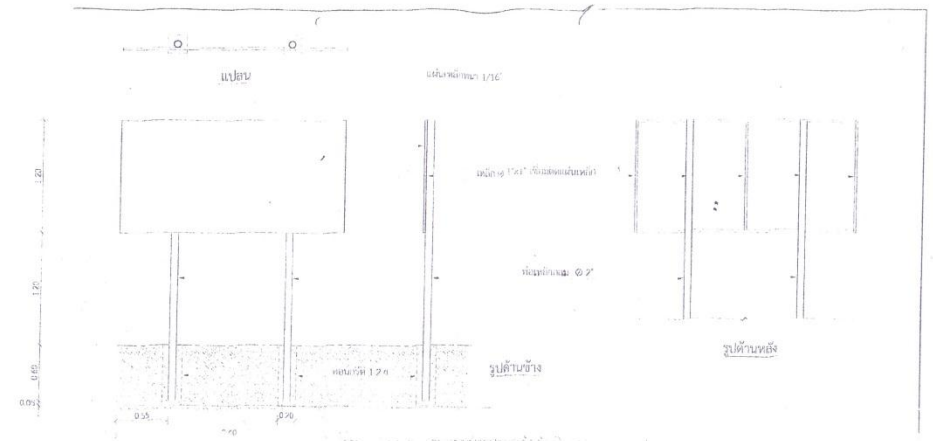

หมายเหตุ

1. เสา พื้นป้ายทาสีน้ำมันทั้ง 2 ด้าน
2. ค้ำหนีมีสลักยาว
3. ขนาดตัวหนังสือแก้ไขตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กหนา 1/16" ขนาดกว้าง 1.20 ยาว 2.40 เมตร
5. จุดเจาะรูป้าย กำหนดตามความเหมาะสมสามารถเบี่ยงเบลี่ยนได้ตามจริง
6. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งป้ายภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการ

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
โทร.0/5-493111

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ